

SENSOR MAGNÉTICO RETANGULAR NA

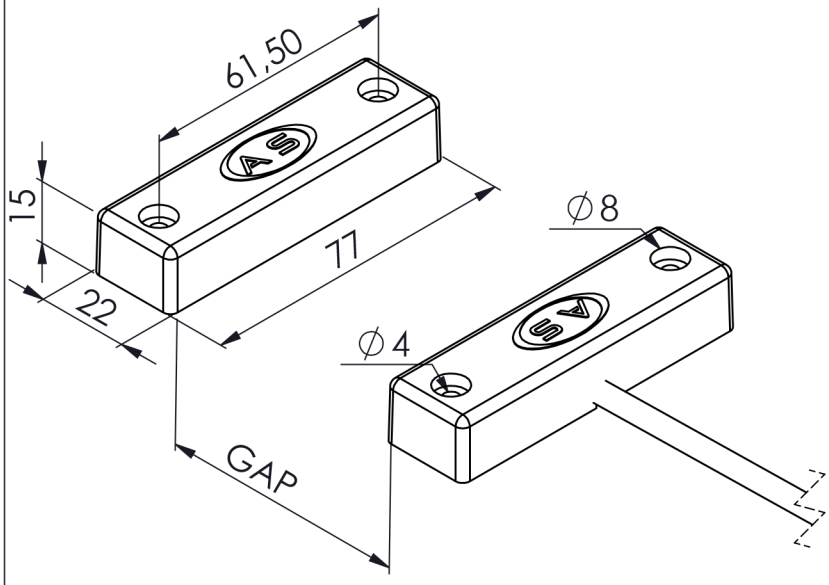

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tensão máxima: AC 100V. / DC 100v.
Corrente máxima: 200mA
Tempo de fechamento: 0,3 ms
Frequência de ressonância: 5000 +ou- 400Hz
Frequência máxima: 500Hz
Temperatura de operação -20°c a 80°c
Capacitância eletrostática max. 0,3 pf.
Encapsulamento em epóxi



FIO SINGELO 0,30MM2
70°C 300V
1 - Preto
2 - Preto

Aplicação: Portas de baú carga seca e refrigerada
Caminhões e utilitários

Modelo	Material do imã	Chicote	GAP	Acessórios e características
AS0039-091	Neodímio	30 cm de comprimento	50-60mm	Resina preta
AS0039-099	Alnico	30 cm de comprimento conector superseal macho 2 vias	40-50mm	2 rebites POP 525 inox Resina cinza
AS0039-105	Alnico	30 cm de comprimento	40-50mm	-
AS0039-205	Ferrite	30 cm de comprimento	35-40mm	-
AS0039-92	Apenas lado do sensor	30 cm de comprimento	-	-