



## AS0018-MS ALERTA COM DUPLA VELOCIDADE

### PROGRAMAÇÃO:

- 1- Eleve a velocidade ou RPM (um por vez), até o valor desejado.
- 2- Mantenha pressionado o botão correspondente por aproximadamente 3 segundos.
- 3- Para regular o segundo evento ou alterar a regulagem, repetir o procedimento acima.

LIMITADOR

AVISO SONORO

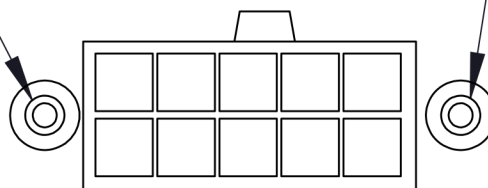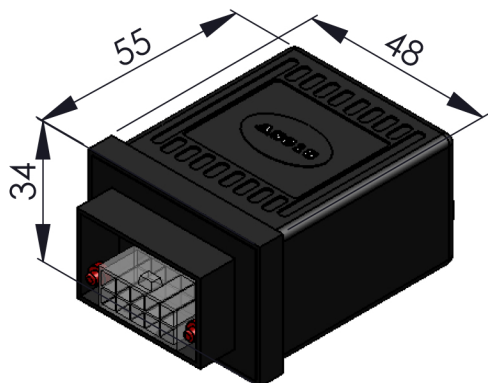

Chicote

A

VERMELHO - (+) Positivo  
contato 12/24V

PRETO - (-) GND

AZUL - Entrada de sinal Velocidade

B

AZ

VM

PT

VD

**Led** oscilante ou permanente, com resistor  
de proteção 1k5 a 2k2 1/2W.

**Buzzer** 0 a 30vdc

MARROM - CONTATO NF

CINZA - CONTATO COMUM

LARANJA - CONTATO NA



**AS0148** MODULO DE VOZ INTERNO

Bivolt

85 DB

Acionamento positivo(+)

### CONECTORES:

**Conector: A**

**(MINIFIT FEMEA 10 VIAS)**

Conector geral ligado ao circuito

**Conector: B**

**(MINIFIT FEMEA 4VIAS)**

Pode ser conectado em:

- Sirene bi-volt
- Modulo de voz bi-volt.
- Contador duplo bi-volt
- Chicote saída para rastreador

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tensão nominal: 12V. / 24V.

Voltagem máxima: 32V.

Voltagem mínima: 09 V.

Tempo de acionamento: imediato.

Consumo máximo em repouso: (0A )

Consumo máximo em funcionamento: 800mA.  
(com modulo de voz e contador acionado )

**AS AUTO SENDER**