


AS0018 ALERTA DE VELOCIDADE E RPM

PROGRAMAÇÃO:

- 1- Eleve a velocidade ou RPM (um por vez), até o valor desejado.
- 2- Mantenha pressionado o botão correspondente por aproximadamente 3 segundos.
- 3- Para regular o segundo evento ou alterar a regulação, repetir o procedimento acima.

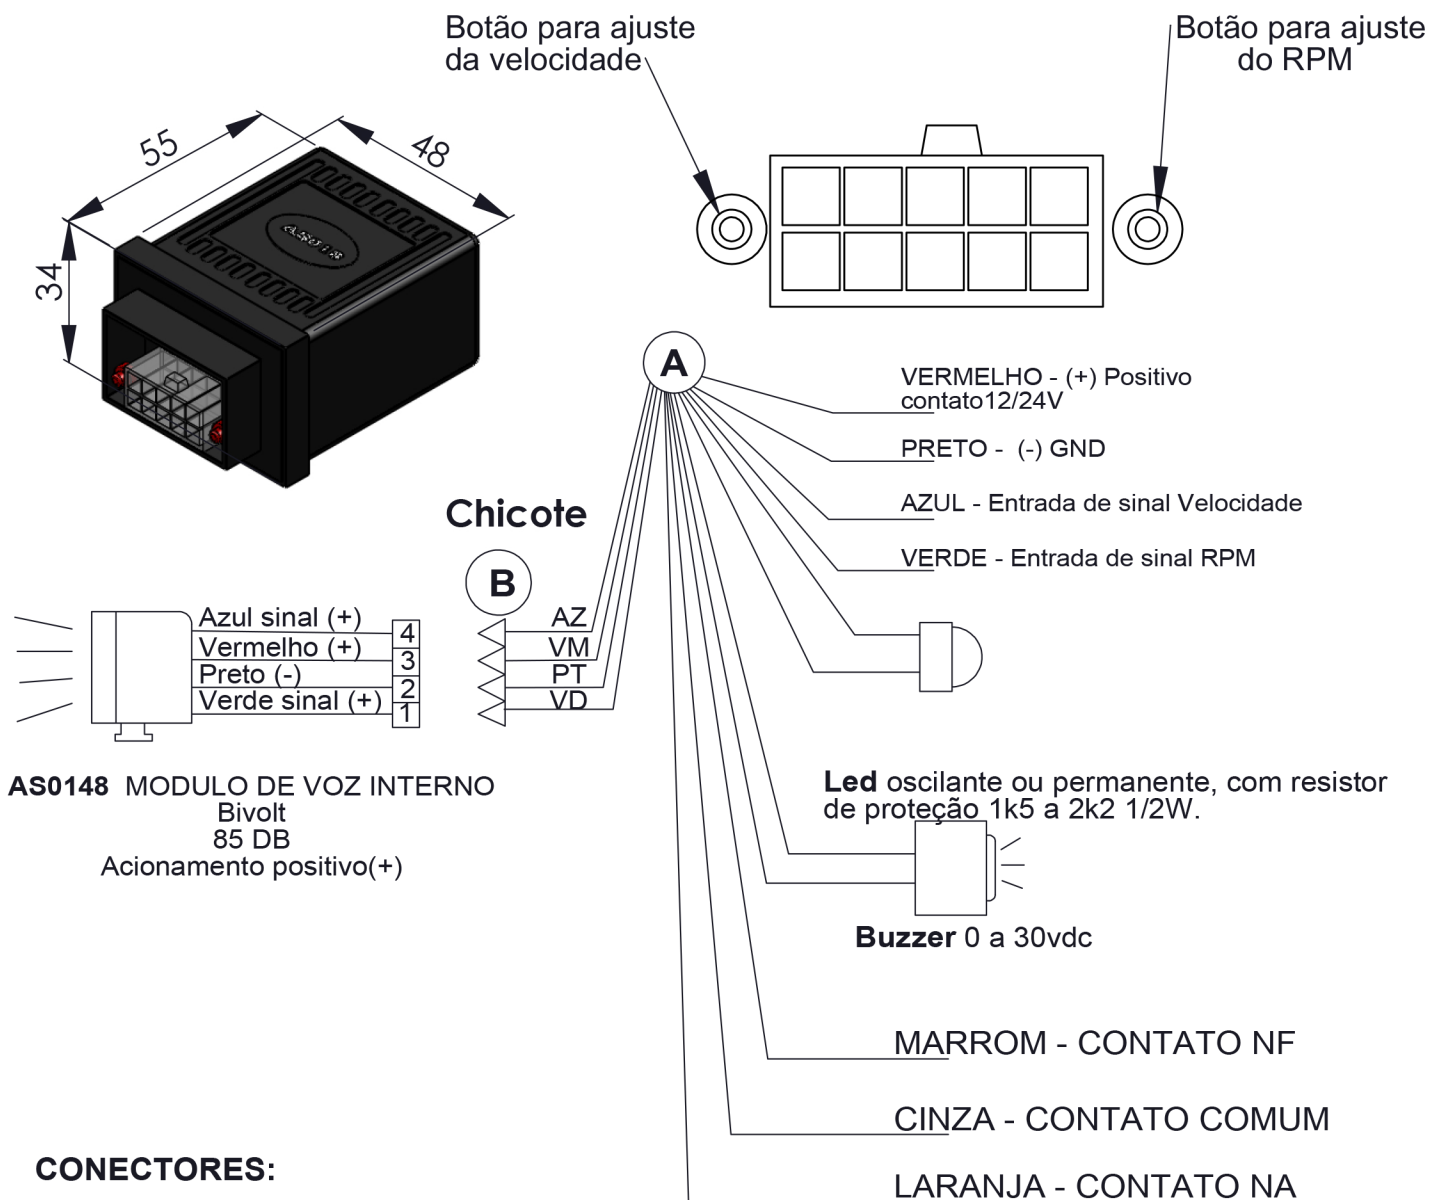

CONECTORES:

Conector: A
(MINIFIT FEMEA 10 VIAS)
Conector geral ligado ao circuito

Conector: B
(MINIFIT FEMEA 4 VIAS)
Pode ser conectado em:

- Sirene bi-volt
- Modulo de voz bi-volt.
- Contador duplo bi-volt
- Chicote saída para rastreador

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tensão nominal: 12V. / 24V.
Voltagem máxima: 32V.
Voltagem mínima: 09 V.
Tempo de acionamento: imediato.
Consumo máximo em repouso: (0A)
Consumo máximo em funcionamento: 800mA.
(com modulo de voz e contador acionado)