


MÓDULO DE VOZ INTERNO

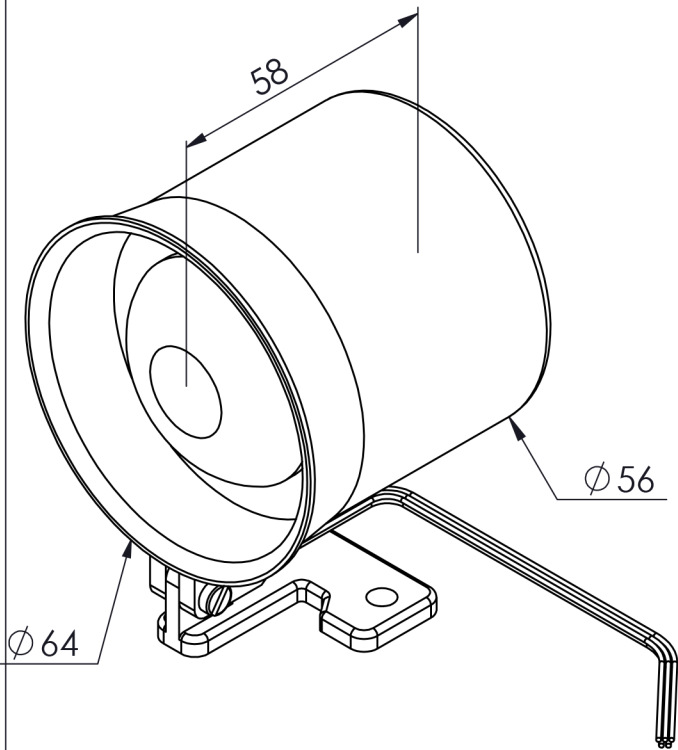

Características técnicas:

Tensão nominal: 12v / 24v BIVOLT
voltagem máxima: 32v.
Voltagem mínima: 9v.
Consumo. 120mA em 12v. e 150mA em 24v.
Potencia: 85dB a 01 metro

Dimensões: Diâmetro: 64mm
Comprimento total: 58mm

Aplicação: Rastreadores, computadores de bordo e limitadores de velocidade e RPM.

CUSTOMIZAÇÕES		LIGAÇÃO
AS0148	Chicote: 50cm 4 fios com conector minifit macho 4 vias Mensagens: "Por favor, reduza a velocidade" "Atenção! Excesso de rotação" Tipo de acionamento: Positivo(+)	VM: Positivo PT: Negativo AZ: Sinal de Velocidade VD: Sinal de RPM
AS0148-B	Chicote: 50cm 4 fios com conector minifit macho 4 vias Mensagem: "Por favor, reduza a velocidade" "Por favor, feche a porta" Tipo de acionamento: Positivo(+)	VM: Positivo PT: Negativo AZ: Sinal de Velocidade VD: Sinal de porta aberta
AS0148-C	Chicote: 50cm 3 fios com conector minifit macho 4 vias Mensagem: "Atenção! Velocidade superior à permitida" Tipo de acionamento: Negativo(-)	VM: Positivo PT: Negativo AZ: Sinal de excesso de velocidade
AS0148-D	Chicote: 50cm 3 fios com conector minifit macho 4 vias Mensagem: "Atenção! Este veículo vai ser bloqueado. O desbloqueio não depende do motorista." Tipo de acionamento: Negativo(-)	VM: Positivo PT: Negativo AZ: Sinal de bloqueio do veículo
AS0148-F	Chicote: 50cm 3 fios com conector superseal macho 2 vias Mensagem: "Por favor, reduza a velocidade." Tipo de acionamento: Positivo(+)	VM: Positivo PT: Negativo AZ: Sinal de Velocidade
AS0148-H	Chicote: 50cm 5 fios com conector minifit macho 4 vias Mensagens: "Atenção! Excesso de rotação" "Por favor, reduza a velocidade" Tipo de acionamento: Negativo(-)	VM: Positivo PT: Negativo AZ: Sinal de Velocidade VD: Sinal de RPM
AS0148-M	Chicote: 50cm 5 fios sem conector Mensagem: "Por favor, identifique-se" "Por favor, reduza a velocidade" "Por favor coloque o cinto de segurança e tenha uma boa viagem" Tipo de acionamento: Negativo(-)	VM: Positivo PT: Negativo AZ: Sinal de Velocidade VD: Sinal de RPM AM: Sinal cinto de segurança
AS0148-T	Chicote: 50cm 5 fios sem conector Mensagens: "Por favor, identifique-se" "Atenção! Excesso de rotação" "Por favor, reduza a velocidade" Tipo de acionamento: Negativo(-)	VM: Positivo PT: Negativo AZ: Sinal de Velocidade VD: Sinal de RPM AM: Sinal banguela
AS0148-TAS	Chicote: 50cm 5 fios com conector microfit macho 6 vias Mensagens: "Por favor, identifique-se" "Atenção! Excesso de rotação" "Por favor, reduza a velocidade" Tipo de acionamento: Negativo(-)	VM: Positivo PT: Negativo AZ: Sinal de Velocidade VD: Sinal de RPM AM: Sinal banguela