



# AS0021 COMPENSADOR DE REDUZIDA FORD

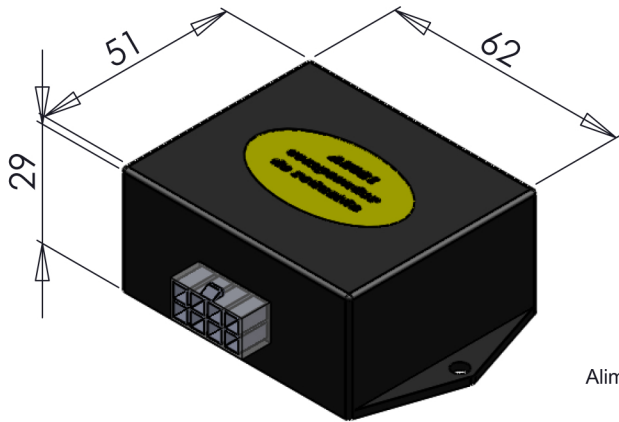

(ESQUEMA DE LIGAÇÃO)

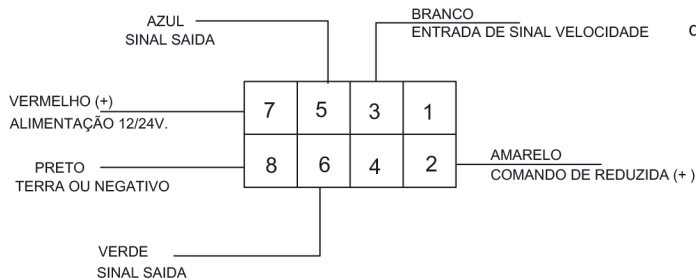

## FUNCIONAMENTO:-

COM O COMANDO DE REDUZIDA ATIVADO:

- amarelo ligado ao positivo (+)
- SINAL DE ENTRADA = SINAL SAIDA


COM O COMANDO DE REDUZIDA DESATIVADO:

- amarelo no ar ou ligado ao negativo (-)
- SINAL DE SAIDA CORRIGIDO EM 26% A MENOS.

CONSUMO MAX.:7,4 mA em 30v  
TIPO DE SINAL: RETANGULAR

Aplicação: Para leitura de velocidade e ôdometro.  
Tacógrafos, Rastreadores e Computadores de bordo

## DIAGRAMA DE LIGAÇÃO

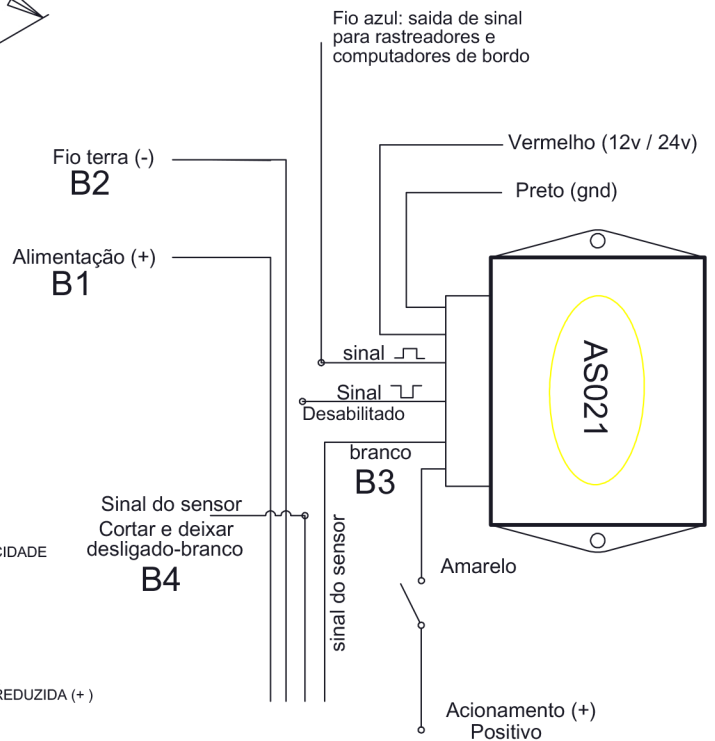

SENSOR  
INDUTIVO  
OU HALL

