



AS0021-A COMPENSADOR DE REDUZIDA MB-VW

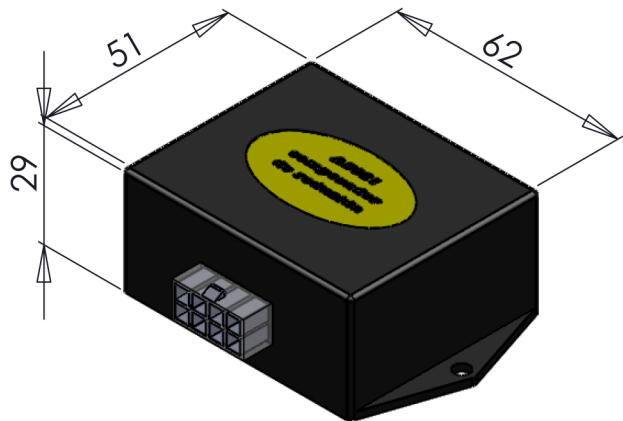

(ESQUEMA DE LIGAÇÃO)

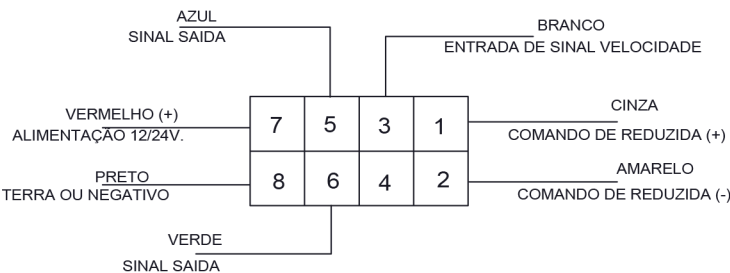



FUNCIONAMENTO:-

COM O COMANDO DE REDUZIDA ATIVADO:
cinza ligado ao positivo (+) ou amarelo ao negativo (-)
SINAL DE SAIDA CORRIGIDO EM 26% A MENOS.

COM O COMANDO DE REDUZIDA DESATIVADO:
cinza ou amarelo no ar ou em aberto
SINAL DE ENTRADA = SINAL DE SAIDA.

CONSUMO MAX.:7,4 mA em 30v
TIPO DE SINAL: RETANGULAR

DIAGRAMA DE LIGAÇÃO

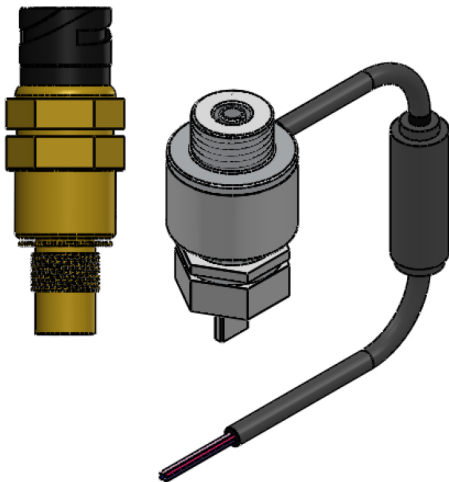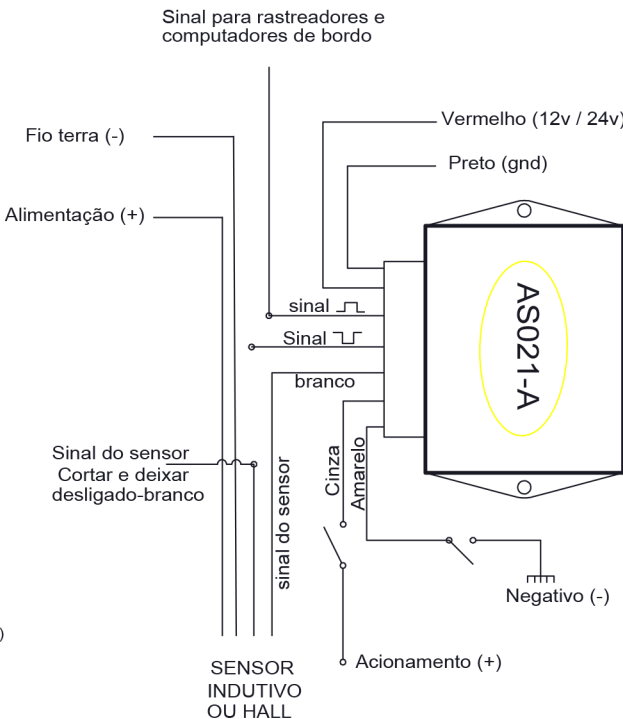

Aplicação: Para leitura de velocidade e ôdometro.
Tacógrafos, Rastreadores e Computadores de bordo