

AS0930-003 INTERFASE LEITOR CONTAINER UNIVERSAL GPS/GPRS RT325

Especificação módulo

Tensão de alimentação (Vdd)..... 9V à 32V
Temperatura de operação (Módulo) -20°C à 85°C
Consumo..... 10 – 170 mA

*Possui proteção contra inversão de polaridade.

Modo de operação

Produto desenvolvido para telemetria de Genset e container REEFER's (container frigorífico), através da tomada de coleta de dados, interfase é universal capaz de interpretar o protocolo dos maiores fabricantes mundiais, CARRIER, THERMO KING, STARCOOL e DAIKIN.

Informação coletada Genset :

- Localização
- Status ignição , motor , djuntor
- Horímetro
- Nível de combustível
- Tensão de bateria

Informação coletada Reefer (quando conectado)

- ID Container
- Set point
- Supply
- Return

Modelos controladoras compatíveis

- Marca: Carrier
Controlador : Microlink 3 (tarja amarela / verde)
- Marca: Thermo King
Controlador : MP300
- Marca: Star cool
Controlador : CIM 6
Versão firmware : 254,249,352,353,354,355,355-5
- Marca: DAIKIN
Controlador : LXE10E




AUTO SENDER

Rua Porcelana, 206 - Jabaquara - São Paulo - SP - CEP 04323-090 - Fone (11) 5588-8888

www.autosender.com.br

Chicote de Conexão

Vermelho	Positivo
Preto	Negativo
Amarelo	Pós-chave
Azul	Djuntor (entrada positiva)
Verde	Motor ligado (entrada positiva)
Lilas	Combustível (0 – 3.3V) *

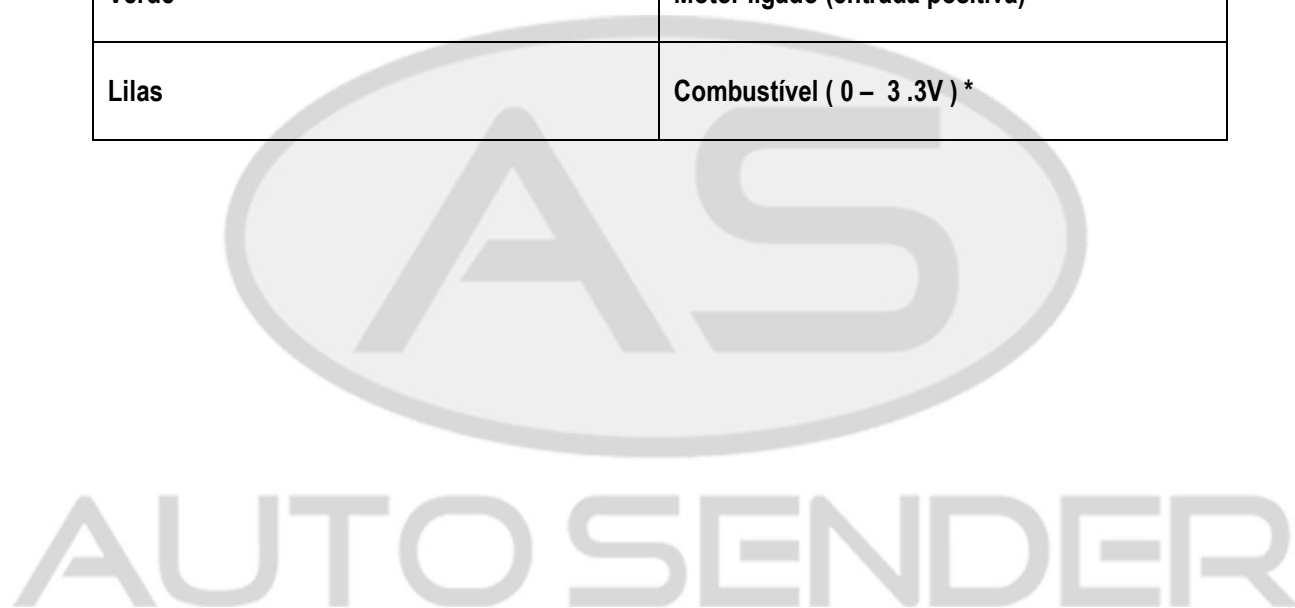

AUTO SENDER

Rua Porcelana, 206 - Jabaquara - São Paulo - SP - CEP 04323-090 - Fone (11) 5588-8888

www.autosender.com.br