

AS0243-101 Bloqueador intermitente bivolt 40A função anti-furto.



Característica técnicas :

Alimentação : 10-32V
Consumo : 140mA
Temperatura : -10°C a 85°C.
Corrente máxima corte : 40A.

Ligação

Vermelho (+IGN) Ligar obrigatoriamente na Ignição do veículo .
Preto (GND)
Branca entrada comando bloqueio rastreador
Amarelo (contatos rele de bloqueio)
Sensor de porta (* obrigatório a instalação para o perfeito funcionamento do produto)

Função :

-Anti furto:

Ao ligar a IGN e necessário pressionar *botão de desarme (push-botton), caso isso não ocorra em 45 segundos o bloqueador entrara em estado de bloqueio .

-Anti Assalto :

Ao abrir a porta com ignição ligada será necessário pressionar o botão de desarme para liberação do veículo .Caso o botão não seja pressionado entrara em estado de bloqueio após 45 segundos .

-Bloqueio via rastreador:

Com o fio branco em nível alto ou sem negativo inicia o ciclo de bloqueio com aproximadamente 45 segundos, após o fim do rateio permanecera bloqueado ate que o comando de bloqueio seja novamente aterrado.

*Botão desarme funciona apenas com o bloqueio via rastreador desativado (fio aterrado).




AUTO SENDER

Rua Porcelana, 206 - Jabaquara - São Paulo - SP - CEP 04323-090 - Fone (11) 5588-8888

www.autosender.com.br

Diagrama de instalação :

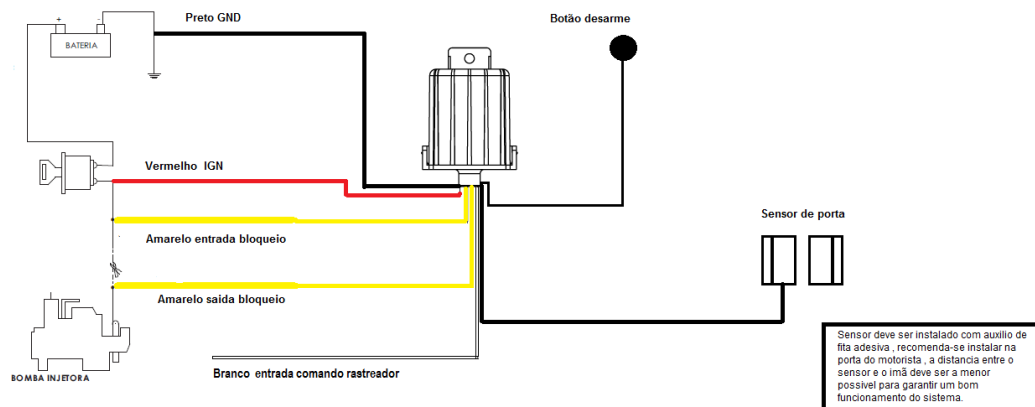

AS

AUTO SENDER



AUTO SENDER

Rua Porcelana, 206 - Jabaquara - São Paulo - SP - CEP 04323-090 - Fone (11) 5588-8888

www.autosender.com.br