


# AS0018 ALERTA DE VELOCIDADE E RPM

## PROGRAMAÇÃO:

- 1- Eleve a velocidade ou RPM (um por vez), até o valor desejado.
- 2- Mantenha pressionado o botão correspondente por aproximadamente 3 segundos.
- 3- Para regular o segundo evento ou alterar a regulação, repetir o procedimento acima.

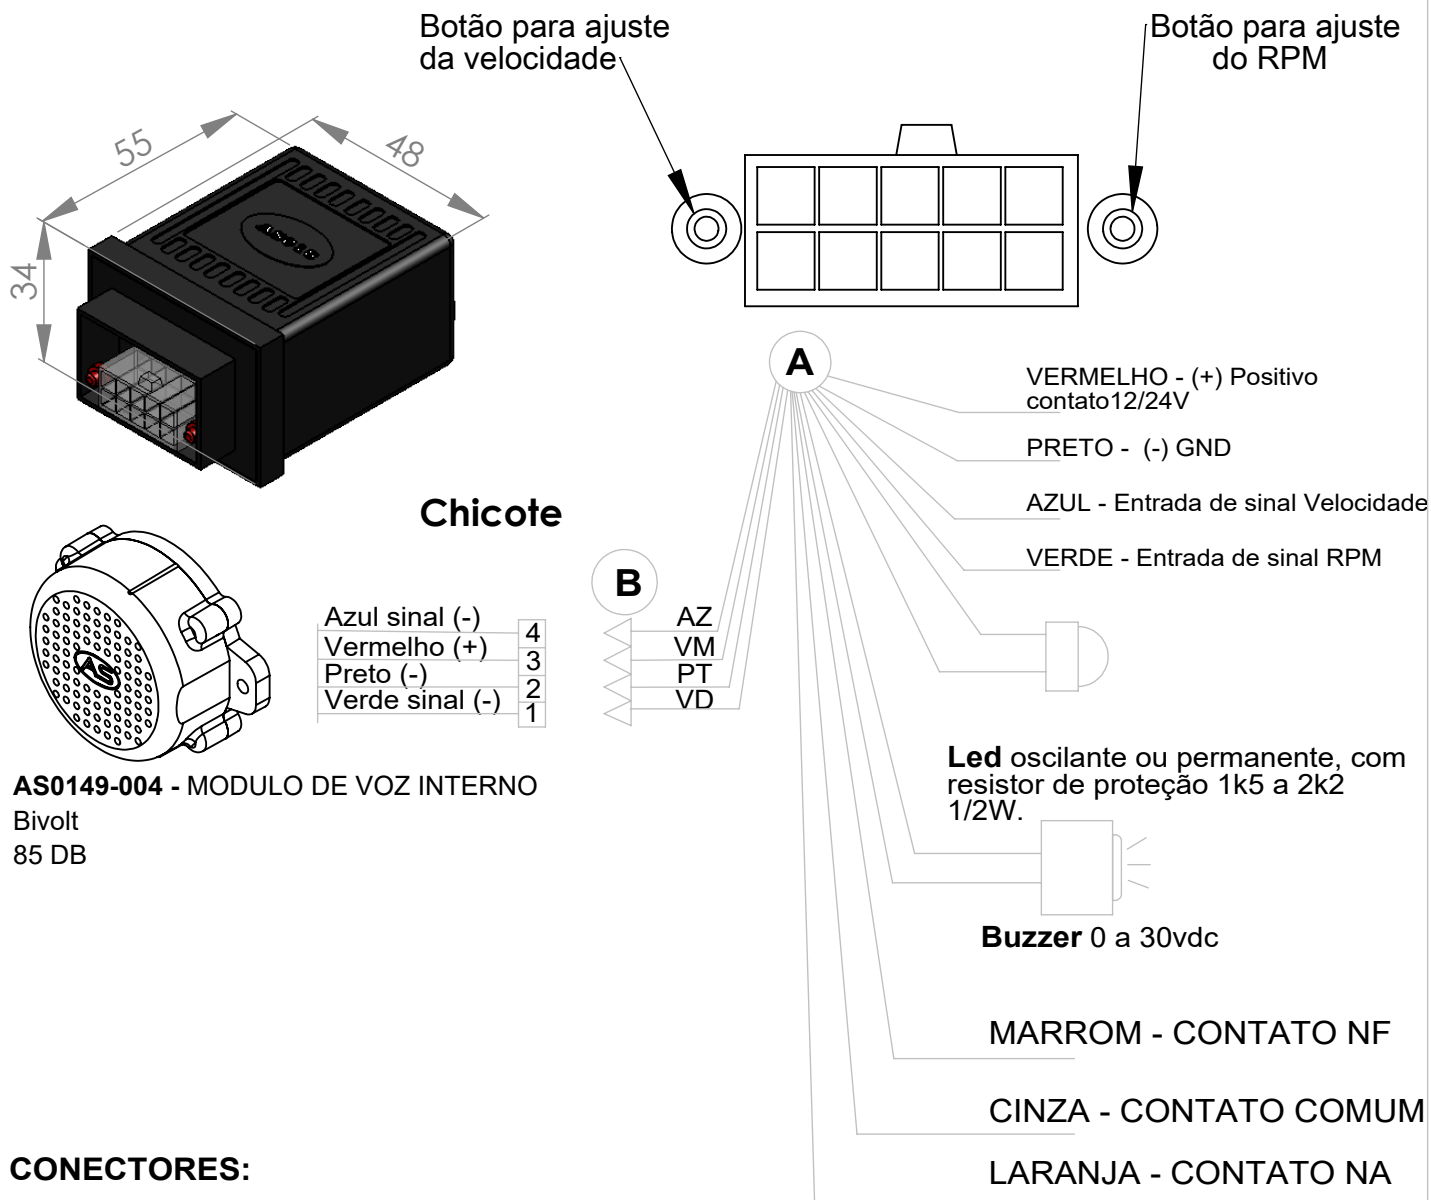

**AS0149-004 - MODULO DE VOZ INTERNO**

Bivolt  
85 DB

## CONECTORES:

**Conector: A**  
**(MINIFIT FEMEA 10 VIAS)**  
Conector geral ligado ao circuito

**Conector: B**  
**(MINIFIT FEMEA 4VIAS)**  
Pode ser conectado em:

- Sirene bi-volt
- Modulo de voz bi-volt.
- Contador duplo bi-volt
- Chicote saída para rastreador

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tensão nominal: 12V. / 24V.  
Voltagem máxima: 32V.  
Voltagem mínima: 09 V.  
Tempo de acionamento: imediato.  
Consumo máximo em repouso: 15mA  
Consumo máximo em funcionamento: 80mA.  
( com modulo de voz e contador acionado )