






BLOQUEADOR ELETRÔNICO COMANDO NEGATIVO
TEMPO DE BLOQUEIO INTERMITENTE 30 SEGUNDOS

NOTA: Não indicado para bloqueio na ignição

FUNCIONAMENTO:
Quando ativado, o bloqueador provoca cortes em ciclos durante 30 segundos.
Ao término do ciclo o bloqueio fica definitivo.

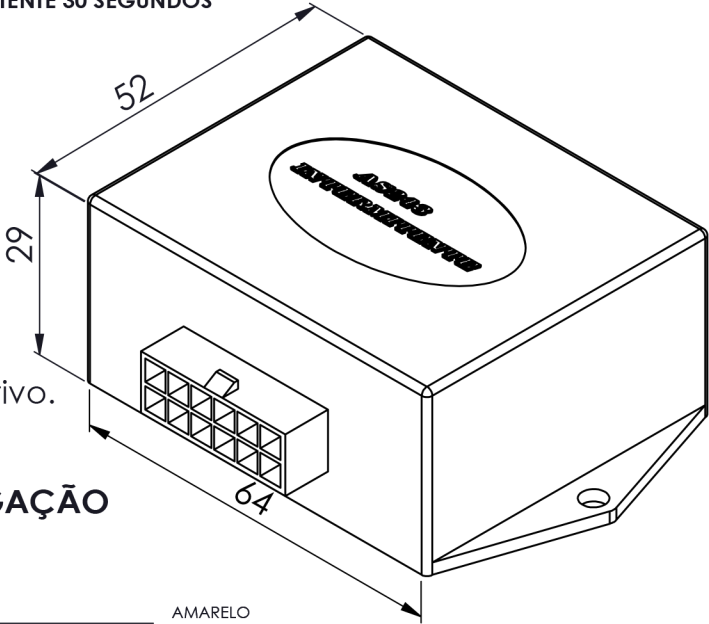

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

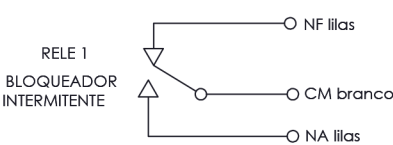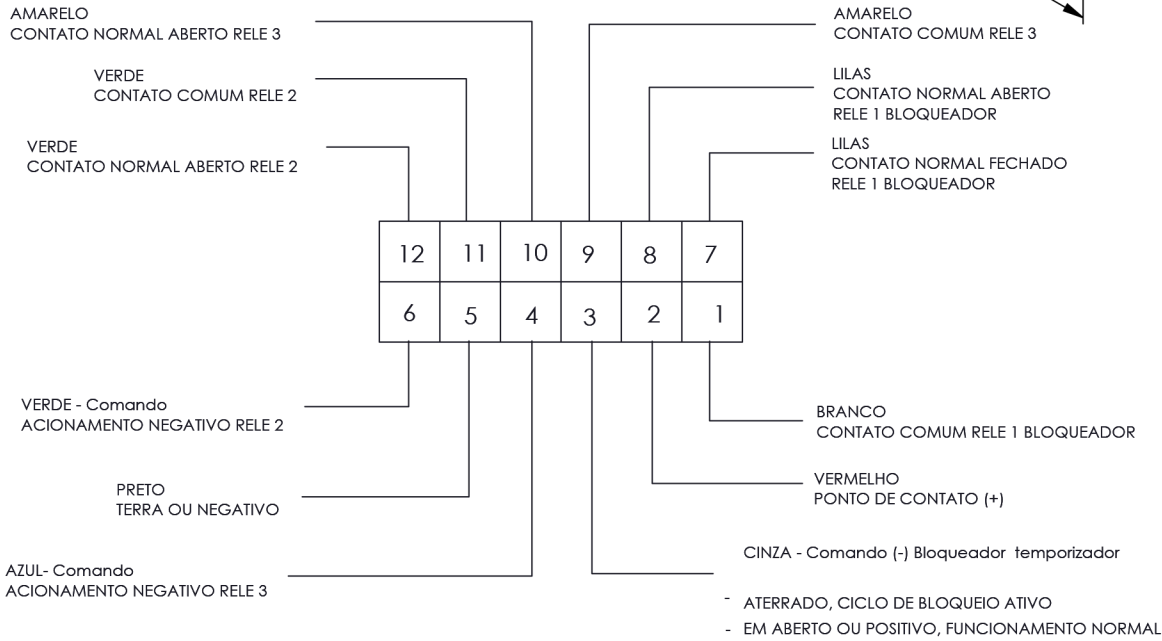

Modelo	Características
AS0243-B	Tensão nominal: 12v. Voltagem máxima: 15v. Voltagem mínima: 09v. Consumo máximo em repouso: (0). Consumo máximo em funcionamento: 90mA. Corrente máxima dos rêles: 15A
AS0243-C	Tensão nominal: 24v. Voltagem máxima: 27v. Voltagem mínima: 19v. Consumo máximo em repouso: (0). Consumo máximo em funcionamento: 60mA. Corrente máx dos rêles: 15A