


## AS0011-006 CONVERSOR RS232- TTL SMARTONE

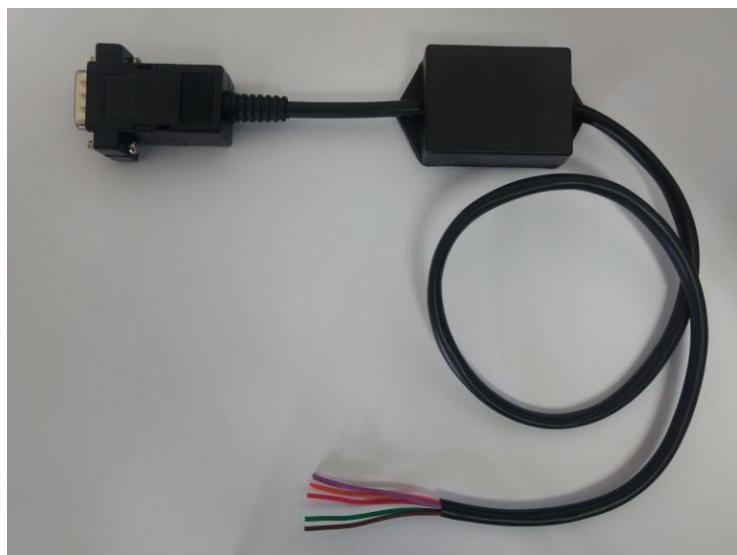


Alimentação : 9 a 32 V

Corrente máxima : 10 mA

\*Proteção contra inversão de polaridade

Cor	Função
Lilas	Positivo ( 9 a 32V)
Verde	Negativo ( GND)
Marron	Controle Fluxo Rs232
Vermelho	RX( TTL)
Laranja	TX(TTL)

RS232 Pinout

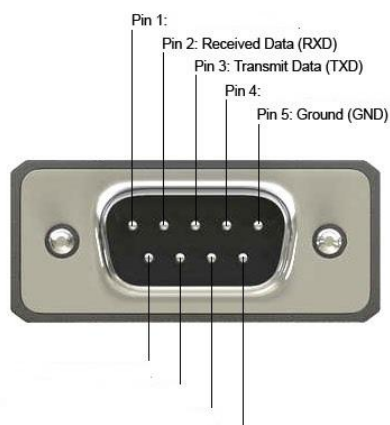

**AUTO SENDER**

Rua Porcelana, 206 - Jabaquara - São Paulo - SP - CEP 04323-090 - Fone (11) 5588-8888

[www.autosender.com.br](http://www.autosender.com.br)